


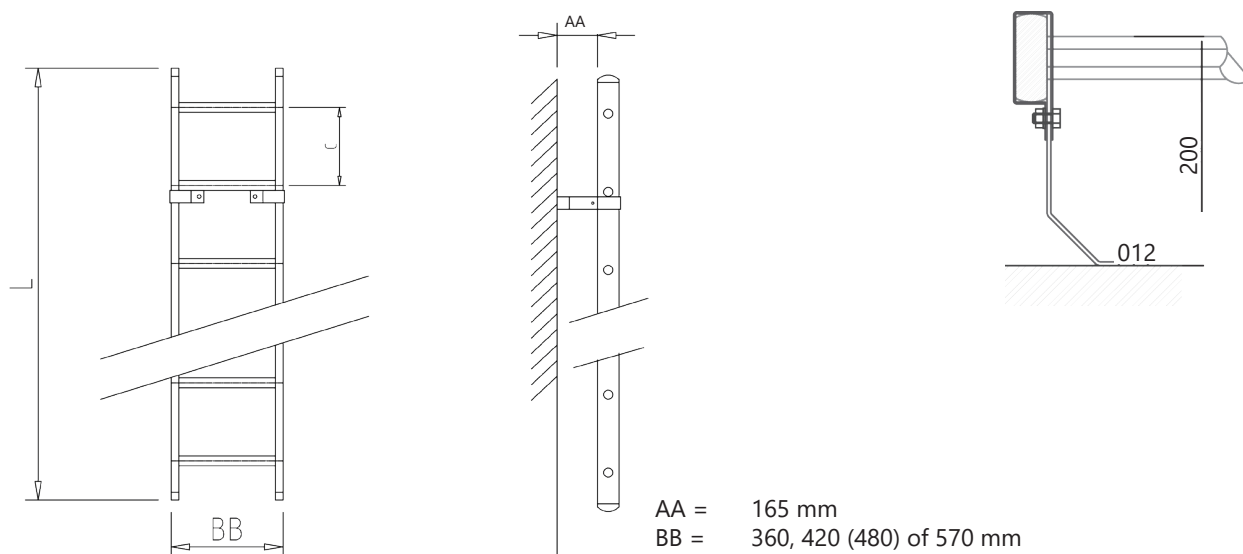

Onze standaard ladders zijn beschikbaar als enkelvoudige ladder, ladders bruikbaar in A-vorm of uitschuifbare ladders (ev. met koord). Enkelvoudige ladders hebben een breedte van 360mm en een sportafstand van 250mm. Deze ladders zijn opgebouwd met een rechthoekige ladderstijl (70 x 25mm) en een laddersport met antislip.


Daarnaast kunnen wij u ook ladders op maat aanbieden. Deze ladders zijn bedoeld om vast gemonteerd te worden tegenaan bv. een muur of wand. Zij kunnen eveneens voorzien worden van een veiligheidskooi (diam. 750mm). Ladders met een veiligheidskooi hebben een breedte van 570mm.

Wij kunnen u ook verschillende types veiligheidsinstappen aanbieden.* Afstandshouders voor bevestiging van de ladder kunnen voorzien worden in GVK of inox 316. De afstand van de aslijn van de sporten tot de wand bedraagt 200mm.

Voor alle ladders geldt dat zij volledig voldoen aan de EN 131 normering. Op aanvraag kunnen wij u ook onze veiligheidsattesten overmaken.

* veiligheidsinstappen

- uitschuifbaar ladderdeel met automatische vergrendeling (enkel bij ladderbreedte 420 mm)
- losse 5-sportige veiligheidsinstap
- vaste instap met doorlopende stijlen
- uitschuifbare instapstijl voor montage opadder of putwand

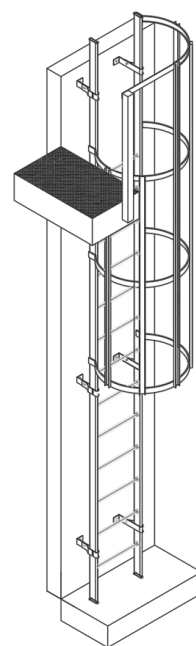

Gebruik van de veiligheidsinstap

De instapstang kan ongeveer 1,2 m worden uitgeschoven. De vergrendeling gebeurt door, in de hoogste stand een kwart toer naar links of naar rechts te verdraaien en vervolgens een 3-tal cm terug neer te laten. Controleer of de vergrendeling correct is gebeurd, alvorens af te dalen. De instap kan worden opgeborgen door de omgekeerde beweging.

Standaardlengtes van ladders

GROOTTE sporten	LENGTE (m)	BRUIKBAAR VOOR HOOGTES (m)		AANTAL BEUGELS (-)
3	0.78	0.80	1.05	2
4	1.03	0.05	1.30	2
5	1.28	1.30	1.55	2
6	1.53	1.55	1.80	2
7	1.78	1.80	2.05	2
8	2.03	2.05	2.30	2
9	2.28	2.30	2.55	2
10	2.53	2.55	2.80	2
11	2.78	2.80	3.05	2
12	3.03	3.05	3.30	2
13	3.28	3.30	3.55	2
14	3.53	3.55	3.80	3
15	3.78	3.80	4.05	3
16	4.03	4.05	4.30	3
17	4.28	4.30	4.55	3
18	4.53	4.55	4.80	3
19	4.78	4.80	5.05	3
20	5.03	5.05	5.30	3
21	5.28	5.30	5.55	3
22	5.53	5.55	5.80	3
23	5.78	5.80	6.05	3
24	6.03	6.05	6.30	3
25	6.28	6.30	6.55	4
26	6.53	6.55	6.80	4
27	6.78	6.80	7.05	4
28	7.03	7.05	7.30	4
29	7.28	7.30	7.55	4
30	7.53	7.55	7.80	4
31	7.78	7.80	8.05	4
32	8.03	8.05	8.30	4
33	8.28	8.30	8.55	4
34	8.53	8.55	8.80	4
35	8.78	8.80	9.05	4
36	9.03	9.05	9.30	5
37	9.28	9.30	9.55	5
38	9.53	9.55	9.80	5
39	9.78	9.80	10.05	5
40	10.03	10.05	10.30	5
41	10.28	10.30	10.55	5
42	10.53	10.55	10.80	5
43	10.78	10.80	11.05	5
44	11.03	11.05	11.30	5
45	11.28	11.30	11.55	5
46	11.53	11.55	11.80	5
47	11.78	11.80	12.05	6
48	12.03	12.05	12.30	6



veiligheidsinstap

