


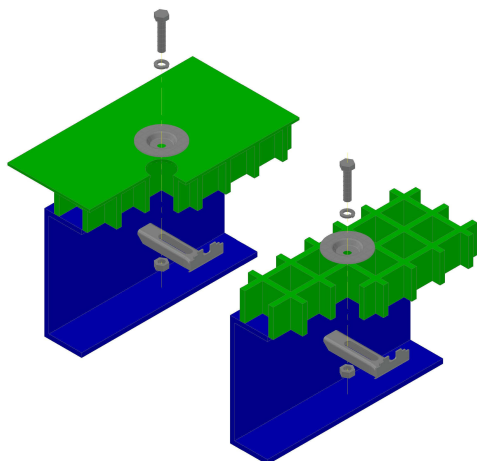

O-clips compleet worden gebruikt voor het bevestigen van roosters met open of gesloten oppervlak met maas 38x38 / 40x40 door middel van klemmen op het dragend profiel. Deze clip is eenvoudig te monteren zonder te boren in de onderconstructie.

Bestaat uit :

- O-clip
- Bout M8x70 + vierkantmoer
- Veerring DIN127b (onder boutkop te monteren)
- Y-onderstuk

L'attache O-clip complète est utilisé pour la fixation de caillebotis ouverts et fermée avec mailles 38 x38 / 40x40 par serrage sur le profile porteur. Ce clip est facile à installer sans percer dans la sous-structure

Composée de :

- O-clip
- Boulon M8x70 + écrou carré
- Rondelle élastique DIN127b (à monter en dessous de la tête du boulon)
- Cavalier inférieur Y